

moll unique

Oberflächen / Surfaces / Surfaces / Поверхности / 表面



Hellblau / Light blue / Bleu clair / голубой / 浅蓝色



Maigrün / May green / Vert mai / зеленый / 五月绿




Apricot / Apricot / Apricot / абрикосовый / 杏色



Flieder / Lilac / Lilas / сиреневый / 丁香



Eiche / Oak / Chêne / дуб / 橡木

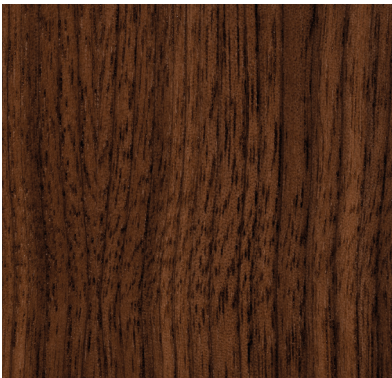

Nussbaum / Walnut / Noyer / грецкий орех / 核桃

DE

- Kennwerte und Eigenschaften:**
- Spanplatten mit Melaminharz-Beschichtung
 - MDF-Platten in verschiedenen Dicken mit Melaminharz-Beschichtung
 - Echtholzoberflächen geölt, aus mehrlagigem Formsper Holz der Holzart mit aufrecht verlaufender Furnierichtung der Deckschicht
 - Farbige Blenden aus mehrlagigem Buchen-Formsper Holz mit Grundierfolie
 - Oberfläche Blenden UV-härtendes Acryllacksystem - farbig lackiert
 - Holzwerkstoffe gemäß /EN 312/ und /EN 14322/ E1 Klasse

Formaldehydklasse: E1 nach Prüf-methode EN 120 gewährleistet bei normaler, dem Verwendungszweck entsprechender Nutzung nach heutigem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen.

ABS-Kanten: thermoplastischer Werkstoff mit hervorragenden Material- und Gebrauchseigen-schaften: schlagfest, mechanisch und thermisch hoch belastbar.

Dekoroberflächen: getestet auf Abriebfestigkeit, Fleckenunempfindlichkeit, Kratzbeanspruchung, Stoßbeanspruchung und Zigarettenglut gemäß EN 14322.

FSC Zertifizierung: Massivholz als natürlicher Rohstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewährleistet verantwortungsvollen Umgang mit dem Rohstoff Holz.

EN

- Specifications and characteristics:**
- Particle boards with melamine resin-coated surface
 - MDF boards in various thicknesses with melamine resin-coated surface
 - Genuine wood surfaces, oiled, made of multi-layer molded plywood with veneer direction upright on cover layer
 - Colored faceplates of multilayer molded beech plywood with film undercoat
 - Surface veneers of UV-hardening acrylic paint system — enameled in color
 - Wood materials according to /EN 312/ and /EN 14322/ Class E1

Formaldehyde class: E1 according to test method EN 120, based on current knowledge, ensures that normal, appropriate use will cause no harm or health damage.

ABS edges: Thermoplastic material with excellent material and usage properties. Impact resistant, highly resistant to mechanical and thermal stress.

Decorative surfaces: tested for wear resistance, stain resistance, scratch resistance, impact stress and burning cigarette ash according to EN 14322.

FSC certified: Solid wood as natural raw material from sustainable forestry ensures responsible handling of raw wood material.

FR

- Propriétés et caractéristiques :**
- Panneaux en agglomérés revêtus de résine de mélamine
 - Panneaux MDF dans différentes épaisseurs revêtus de résine de mélamine
 - Surfaces en bois véritable huilé, en contreplaqué moulé de plusieurs couches, avec placage vertical du revêtement
 - Garnitures de couleur à base de contreplaqué moulé en hêtre de plusieurs couches et dotées d'un film d'apprêt
 - Surface des garnitures, système de peinture acrylique durcissable aux UV – laqué en couleur
 - Matériaux en bois conformément à /EN312/ et /EN 14322/, catégorie E1

Classe de formaldéhyde : E1, garanti selon la méthode d'essai EN 230 en cas d'utilisation normale et conforme à l'usage prévu. Aucune atteinte à la santé et aucun trouble sanitaire selon l'état actuel des connaissances.

Chants ABS: matériau thermoplastique avec des propriétés de matériaux et d'utilisation remarquables : résistants aux chocs, supportant très bien les contraintes mécaniques et thermiques.

Surfaces décoratives : testées en ce qui concerne l'abrasion, la résistance aux tâches, aux rayures, aux chocs et aux cendres de cigarettes selon EN 14322.

Certification FSC : matière première naturelle issue de la sylviculture durable, le bois massif garantit une utilisation responsable de la matière première qu'est le bois.

RU

- Свойства и характеристики:**
- ДСП с покрытием из меламиновой смолы
 - МДФ-плиты различной толщины с покрытием из меламиновой смолы
 - Декоративные панели из дерева изготовлены из многослойного формованного натурального шпона; внешний слой с вертикальным рисунком древесины; поверхность пропитана маслом
 - Декоративные цветные панели из многослойного формованного букового шпона покрыты грунтовочной плёнкой
 - Поверхности цветных панелей покрыты акриловым лаком, стойким к воздействию ультрафиолета, цветное лакирование
 - Древесный материал в соответствии с нормами /EN 312/ и /EN 14322/ класс E1

Класс эмиссии формальдегида: E1 согласно методике испытаний EN 120 при нормальном, соответствующем назначению использовании в соответствии с современным уровнем знаний не наносит вред и ущерб здоровью.

Кромка ABS: термopластичный материал с уникальными эксплуатационными качествами – ударопрочный, устойчивый к механическим и термическим воздействиям.

Декоративные поверхности: протестированы на износостойкость, невосприимчивость к образованию пятен, устойчивость к царапинам, ударам и температурному воздействию сигарет в соответствии с нормой EN 14322.

Сертификат FSC: для производства данной продукции использовалась древесина, заготовленная не истощающим лесные экосистемы способом.

CN


- 规格及特性：
- 密胺树脂涂料刨花板。
 - MDF木质纤维板厚度不同，密胺树脂涂层
 - 上油的实木表面，由直立胶合方向的多层胶合板制成
 - 彩色挡板由多层带底薄膜的榉木胶合板制成
 - 挡板表面采用紫外线固化的丙烯酸彩色漆
 - 木料符合 /EN 312/ 及 /EN 14322/ E1等级

规格及特性：甲醛类：E1根据EN 120检测方法 & 当今认知水平，确保正常合理使用不会损害健康。

ABS边缘：热塑性材料具有卓越的材料及使用特性：耐冲击，机械和温度抗性强。

装饰面：通过耐磨，耐涂，耐裂纹，耐碰撞及烟头的测试，测试依照 EN 14322。

FSC 认证：实木作为天然原料来自可持续森林林业，保护并负责地使用木材



moll unique

Stoffe / Fabrics / Tissus / Ткани / 组织



Hellblau / Light blue / Bleu clair / голубой / 浅蓝色



Dunkelblau / Dark blue / Bleu foncé / синий / 深蓝色




Beige / Beige / Beige / бежевый / 米色




Dunkelbraun / Dark brown / Brun foncé /
темно-коричневый / 深褐色



Lemon / Lemon / Limon / лимонный / 柠檬

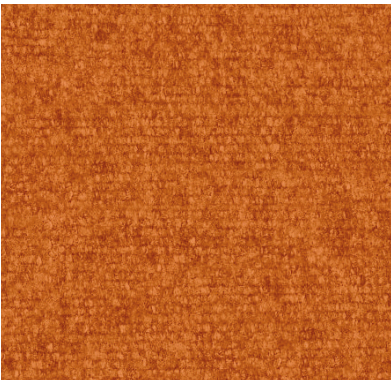

Orange / Orange / Orange / оранжевый / 橙粉

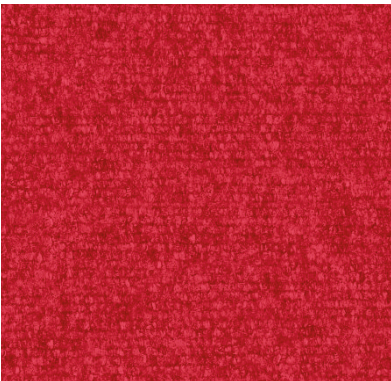

Rot / Red / Rouge / красный / 红色



Pink / Pink / Rose vif / ярко-розовый / 粉红色

DE

Designpolster: Polyester Flachgewebe, bei dem zwei Garngruppen im rechten Winkel zueinander verwebt sind.

- Stoffeigenschaften:**
- sieht wollig und sehr wertig aus
 - fühlt sich voll und warm an
 - feuchtigkeitsabweisend
 - behandelt
 - starker Stoff, zur intensiven Benutzung

- Kennwerte:**
- 100 % schwerentflammbare Polyester
 - enthält keine schwermetallhaltigen Farbstoffe
 - umweltfreundlich und auf Schadstoffe geprüft nach Öko-Tex® Standard 100
 - Gewicht: 350 g/m²
 - Scheuerfestigkeit: 72.000 Scheuertouren Martindale nach EN ISO 12947 1 & 2
 - Pillingbildung Klasse 4 nach EN ISO 12945-2
 - flammhemmend nach BS 5852 Zigarettengluttest
 - Lichtechtheit: >5 nach ISO B02
 - Reibechtheit Nass: 5, Trocken: 5 nach EN ISO 105 X12

Reinigung: regelmäßig absaugen. Bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch abwischen oder bei 40°C mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang waschen. Bitte Pflegehinweise im Etikett beachten.

Inlay des Polsters: Schaumstoff

EN

Designer cushion: Polyester fiber, flat weave with yarn groups woven at right angles to each other.

- Fabric characteristics:**
- premium woolen look
 - lush, warm feel
 - moisture repellent
 - strong fabric for intensive use

- Specifications:**
- 100 % flame-resistant polyester
 - Pigments contain no heavy metals
 - Textiles tested for hazardous materials according to Öko-Tex® Standard 100
 - Weight: 350 g/m²
 - Abrasion resistance: 72,000 Martindale cycles according to EN ISO 12947 1 & 2
 - Pilling class 4 according to EN ISO 12945-2
 - Flame retardant according to BS 5852 cigarette ash test
 - Light fastness: >5 according to ISO B02
 - Friction resistance: when wet: 5, when dry: 5 according to EN ISO 105 X12

Cleaning: Vacuum regularly. When dirty, wipe with a damp cloth or machine wash with mild detergent at 40 °C on Gentle. Please follow the care instructions on the label.

Cushion filing: foam

FR

Coussin design : Tissage à plat en polyester sur lequel sont tissés deux groupes de fils dans l'angle droit.

- Propriétés du tissu :**
- a un aspect laineux de très bonne qualité
 - procure une sensation de chaleur
 - résiste à l'humidité
 - tissu résistant, pour une utilisation intensive

- Caractéristiques :**
- 100 % polyester difficilement inflammable
 - ne contient pas de colorants à base de métaux lourds
 - respectueux de l'environnement et testé substances nocives selon l'OEKO-TEX® Standard 100
 - Poids : 350 g/m²
 - Résistance à l'abrasion : 72 000 tours Martindale selon EN ISO 12947 1 & 2
 - Formation de boulochage catégorie 4 selon EN ISO 12945-2
 - Résistance aux flammes selon BS 5852, test de résistance aux cendres de cigarettes
 - Résistance à la lumière : >5 selon ISO B02
 - Résistance au frottement : humide : 5, sec : 5 selon EN ISO 105 X12

Nettoyage : Aspirer régulièrement. En cas de salissures, essuyer avec un chiffon humide ou laver en machine en utilisant un programme délicat à 40 °C et une lessive pour linge délicat. Veuillez respecter les instructions de nettoyage indiquées sur l'étiquette.

Remplissage du coussin : mousse

RU

Дизайнерские подушки: Гладкая ткань из полиэстера, в которой сплетены два вида нитей под прямым углом друг к другу.

- Свойства материала:**
- выглядит как высококачественная шерсть
 - на ощупь плотный и теплый
 - водоотталкивающая пропитка
 - прочный, подходит для интенсивного использования

- Характеристики:**
- 100% огнестойкий полиэстер
 - Красители не содержат тяжелых металлов
 - Изделие экологично и проверено на содержание вредных веществ в соответствии со стандартом Öko-Tex® Standard 100
 - Плотность: 350 г/м²
 - Стойкость к истиранию: 72 000 циклов по методу истирания Мартиндейла в соответствии с EN ISO 12947 1 & 2
 - Стойкость к пилингу: класс 4 по EN ISO 12945-2
 - Огнеустойчивость: в соответствии с «сигаретным тестом» BS 5852
 - Светостойкость: >5 по ISO B02
 - Устойчивость окраски к трению: во влажном состоянии: 5, в сухом: 5 по EN ISO 105 X12

Чистка: Регулярно пылесосить. При загрязнении протирать влажной тряпкой или стирать в машине при 40°C в деликатном режиме с использованием мягкого моющего средства. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по уходу, указанные на этикетке.

Наполнитель: пеноматериал

CN

坐垫设计精致：涤纶平织面料，采用纱线纵横编织方式。

- 材料特性：
- 外观毛质贵重
 - 感觉充实暖和
 - 防水透湿
 - 材料结实耐磨

- 规格：
- 100% 阻燃聚酯材料
 - 不含重金属燃料
 - 环保并通过 Öko-Tex® 100有害物质标准检测
 - 重量 350g/m²
 - 磨损周期 72.000 耐磨性满足 EN ISO 12947 1 & 2标准要求
 - 拒水等级4，根据 EN ISO 12945-2
 - 阻燃性符合BS 5852检测
 - 耐光性：>5，根据ISO B02标准
 - 湿擦牢度：5，干擦：5，根据 EN ISO 105 X12

清理：定时吸尘。脏污时用湿布擦拭，或使用柔软剂 40°柔和洗涤。请注意标签的保养提示。

坐垫衬里：泡沫